

LOADALL | TARIM SINIFI



SERİ III **TARIM SINIFI LOADALL**



STAGE V

GÜÇ ARALIĞI
109 – 173 bg

KALDIRMA KAPASİTESİ
3200 kg – 6000 kg

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ
6,2 – 9,5 m

DÜNYANIN 1 NUMARALI TARIM SINIFI TELESKOBİK YÜKLEYİCİSİ

Stage V Seri III Loadall'larımız, her türlü uygulama için geniş model seçenekleri ile tarımda en çok tercih edilen teleskopik yükleyicilerdir



AGRI



AGRISUPER



AGRIXTRA



AGRIPRO


ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ KABİNİMİZ

Yepyeni CommandPlus kabinimiz, operatörlere sınıfının en iyi kabin alanı, gürültü seviyesi ve çok yönlü görüş açısı ile birlikte hakim sürüş pozisyonu sağlar



SINIFININ EN İYİ GÖRÜŞ AÇISI

Ön görüşü %14 oranında artıran, yeni kesintisiz tek parçalı, çoklu kavisli cam ile endüstri lideri görüş açısı.

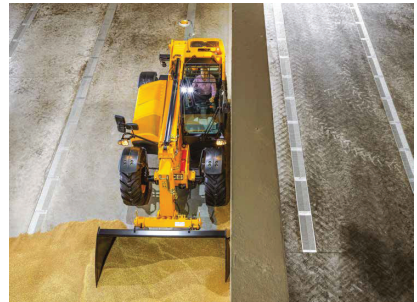

EN İYİ ŞANZIMANLARIMIZ

Geniş şanzıman seçeneklerimiz TorqueLock, PowerShift, AutoShift ve ödüllü DualTech Değişken Şanzıman özel tarımsal gereksinimlerinize göre tasarlanmıştır



4 Tekerden Çekiş (4WD), istenildiğinde bir switch'e basarak 2 Tekerden Çekiş (2WD), her zaman yüksek çekiş sağlayan opsiyonel Limitli Kaydırmalı Diferansiyel (LSD) ile sürüş keyfini çıkarın.

EN İYİ MOTORUMUZ

4,8 litre DIESELMAX motorlarımız, ultra düşük emisyon değerlerine sahiptir, oto stop teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve yeni nesil partikül kontrolü ile en son EU Stage V yönetmeliklerini karşılar



TÜM UYGULAMALAR İÇİN GÜÇ

- 109 hk / 81 kW (516 Nm)
- 130 hk / 97 kW (550 Nm)
- 150 hk / 112 kW (600 Nm)
- 173 hk / 129 kW (690 Nm)



EN İYİ HİDROLİK SİSTEMİMİZ

Rejeneratif hidrolik sistemimiz, otomatik kova çırpma, yardımcı hat hava alma, piston stroke sonu yastıklama ve otomatik Sarsıntısız Yürüyüş Sistemimiz JCB Akıllı Hidrolik paketini oluşturur




- Hidrolik ataçmanalar için sabit debili yardımcı hat
- 160 l/dk ya kadar yağ debisine sahip değişken debili piston tipli hidrolik pompalar

* model bazlı

EN İYİ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİMİZ

Patentli Uyarlanabilir Yük Kontrol Sistemimiz, operatörün üretkenliği engellemeden ve denge problemi yaşamadan sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar

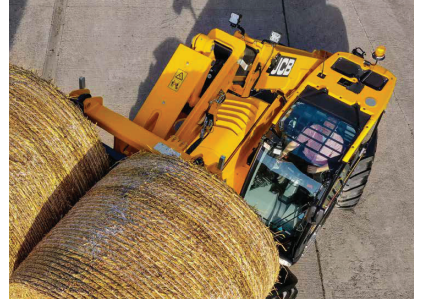

DAHA İYİ ÇEVRE GÖRÜŞÜ

Alçak bom pivot pimi bağlantı noktası, motor bölmesi üzerinde mükemmel sağ görüş, karanlık koşullarda görüşü optimize etmek için öne, arkaya, boma ve çeki kısmına LED çalışma lambaları.





TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	532-60	538-60	532-70	538-70	542-70	536-95	560-80
Kaldırma yüksekliği	6,22 m	6,23 m	7 m	7,01 m	7,01 m	9,49 m	7,9 m
Kaldırma kapasitesi	3200 kg	3800 kg	3200 kg	3800 kg	4200 kg	3600 kg	6000 kg
Max yükseklikte kaldırma kapasitesi	3200 kg	3800 kg	2750 kg	2500 kg	2500 kg	1600 kg	3000 kg
Max erişimde kaldırma kapasitesi	1400 kg	1500 kg	1400 kg	1400 kg	1575 kg	500 kg	1750 kg
Maksimum kaldırma yüksekliğinde ileri erişim	0,87 m	0,87 m	0,48 m	0,48 m	0,48 m	2,43 m	0,92 m
1 ton yük ile ileri erişim	3,33 m	3,34 m	3,72 m	3,37 m	3,76 m	4,98 m	4,48 m

LIVE JCB LINK
FITTED AT STANDARD



STANDART ÖZELLİKLER

- Yeni JCB DIESELMAX Stage V uyumlu motor
- CommandPlus Kabin
- Powershift ve DualTech Şanzıman seçenekleri
- Ön / Arka yardımcı hidrolik hat
- Akıllı hidrolik sistem
- 11'e kadar LED çalışma lambaları
- Avrupa traktör tip onayı

NOTLAR


Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

NOTLAR

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.

NOTLAR

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

The JCB logo is displayed in white text on a black rectangular background, which is itself set within a larger yellow rectangular frame. The letters are bold and sans-serif.

SERIES III AGRI LOADALL

STAGE V

**DAHA FAZLA GÜÇ,
DAHA FAZLA TORK,
DAHA FAZLA DUALTECH**

**SERİ III TARIM SINIFI
TELESKOPIK
YÜKLEYİCİLER**

SİF JCB

The JCB logo is displayed in white text on a black rectangular background, which is itself set within a larger yellow rectangular frame. The letters are bold and sans-serif.

www.jcb.com

